
GARTENATELIER

DETAIL 1 · M 1:20

G9-K013 · Riegel mit Apsis · Sheddach · Glasfassade · Holzschindeln

Detail 1 · Shed-Tiefpunkt | Fassadenschnitt

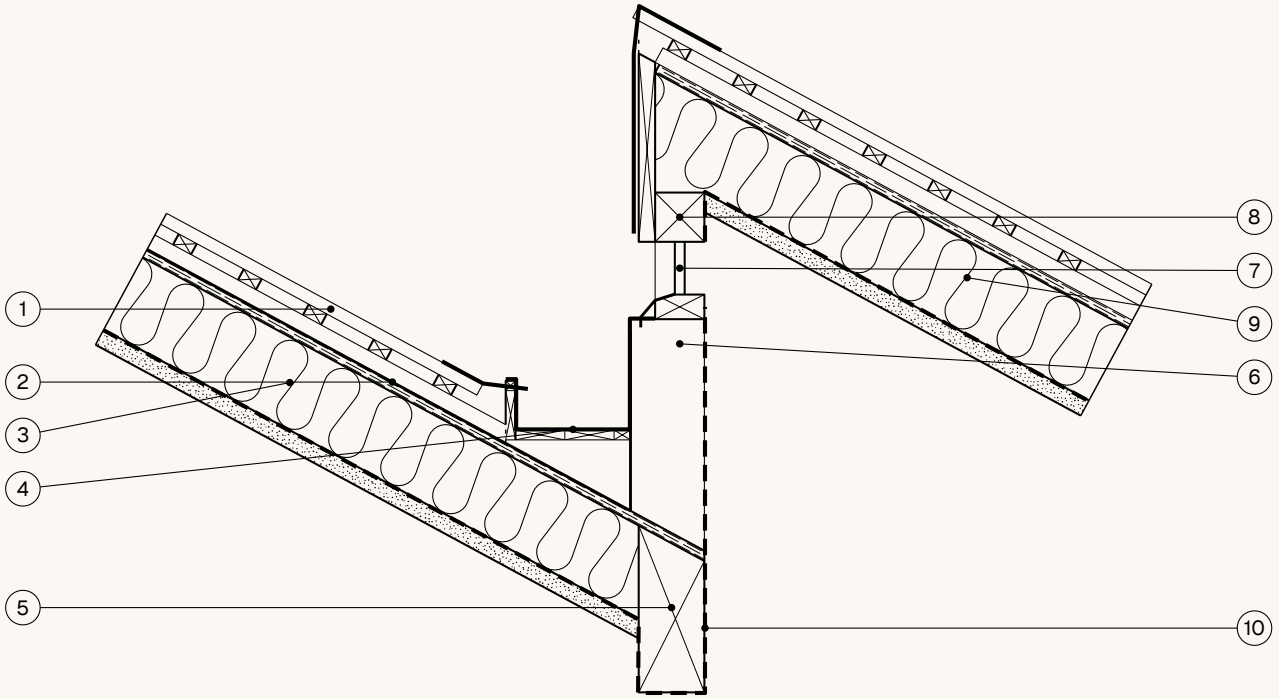

1 Holzschindeln 3-lagig, Traglattung 30/50, Konterlattung 40/60 = Belüftung
2 Unterdeckbahn auf Holzfaser-Unterdeckplatte 22; unter der Rinne als Sicherheitsrinne hochgeführt
3 Sparren 80/200 (Ansicht), Holzfaserdämmung 200, Dampfbremse, Lattung, Lehmbauplatte
4 Einlaufblech, Kastenrinne Titanzink 28 × 12 cm auf Keilbohlen, Gefälle ≥ 5 mm/m zu beiden Fassaden
5 Shedträger BSH 160/320: Sparren im Balkenschuh, Pfosten des Glasbands
6 Aufkantung 15 cm über dem Rinnenrand, Riegel unten 60/120 mit Glasleistenblech
7 Glasband: Pfosten-Riegel Holz, Festverglasung – lichte Höhe 0,13 m
8 Rähm 120/120, Sparren des höheren Sheds mit Kerve; Kopfblech mit Tropfkante, Abluft
9 höheres Shed: gleicher Aufbau
10 Luftdichtung durchgehend: Dampfbremse um den Träger an die Glasriegel

BAUSTOFFE — Schraffur nach DIN 1356-1, DIN ISO 128-50

- Holzwerkstoff, Holzfaserplatte
- Lehmbauplatte (mit Lattung)
- Vollholz im Querschnitt
- Brettschalung im Querschnitt
- Dämmstoff weich (Holzfaser)

geprüft: 11 Regeln, Zeichnung ohne Überschneidung · Bericht im Design Explorer