
GARTENATELIER


Innenraum und Pläne · Variante G9-K013 · Sheddach — rund.apsis, Fassade glas




Innenraumperspektive | KI-Rendering, KI-generiert

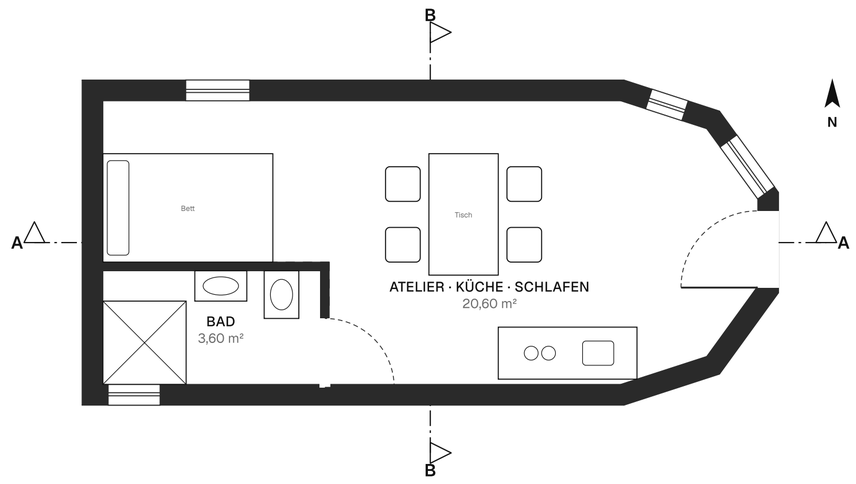


Grundriss | 1:50

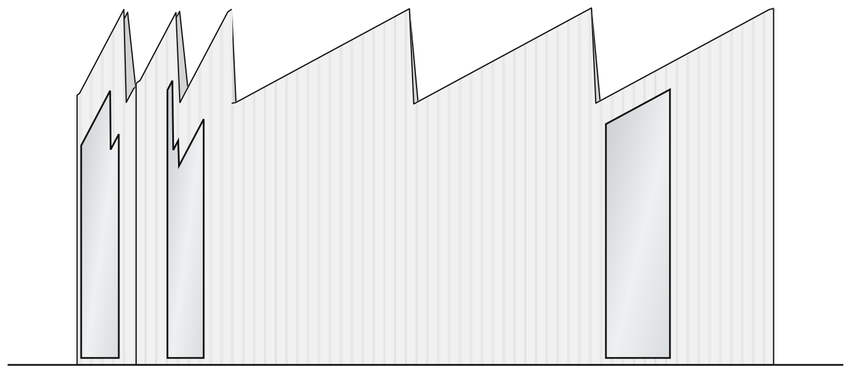


Ansicht Nord | 1:50

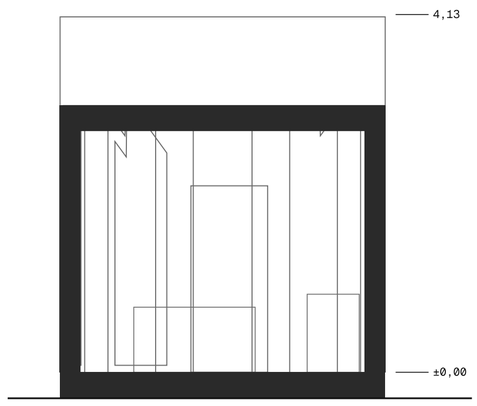

Schnitt B–B | 1:50

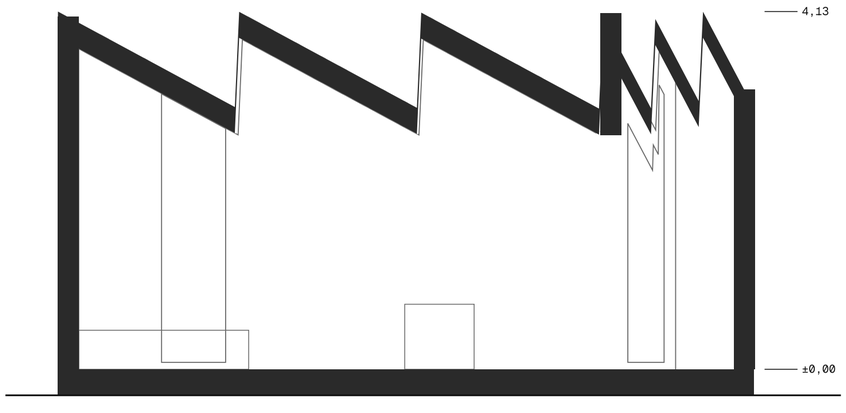


Schnitt A–A | 1:50

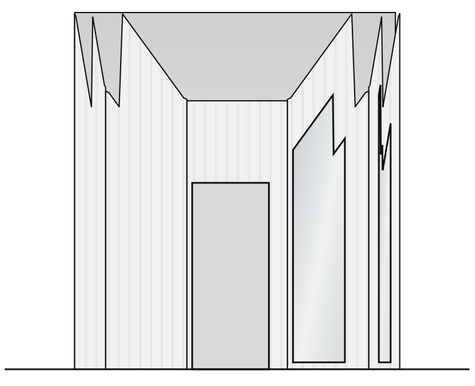

Ansicht Ost | 1:50

Detail 1 · Shed-Tiefpunkt | Fassadenschnitt

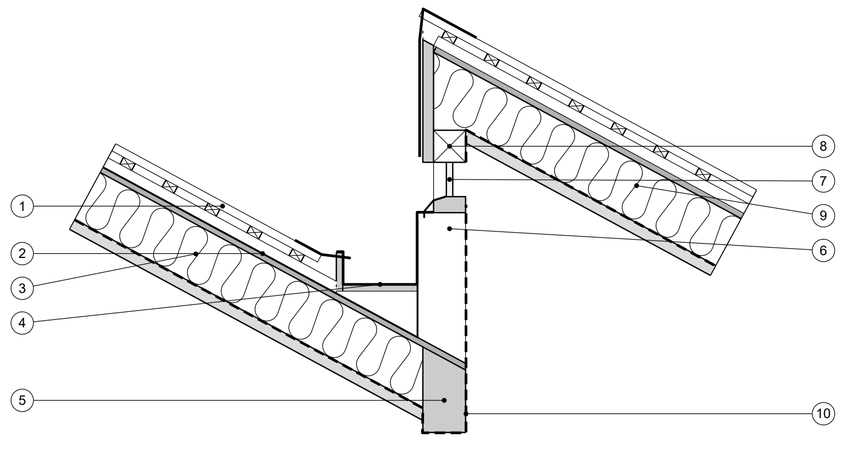

1 Holzschindeln 3-lagig (Konzeptstudie), Traglattung 30/50, Konterlattung 40/60 = Belüftung
2 Unterdeckbahn auf Holzfaser-Unterdeckplatte 22; unter der Rinne als Sicherheitsrinne hochgeführt
3 Sparren 80/200 (Ansicht), Holzfaserdämmung 200, Dampfbremse, Lattung, Lehmbauplatte
4 Einlaufblech, Kastenrinne Titanzink 28 × 12 cm auf Keilbohlen, Gefälle ≥ 5 mm/m zu beiden Fassaden
5 Shedträger BSH 160/320: Sparren im Balkenschuh, Pfosten des Glasbands
6 Aufkantung 15 cm über dem Rinnenrand, Riegel unten 60/120 mit Glasleistenblech
7 Glasband: Pfosten-Riegel Holz, Festverglasung – lichte Höhe 0,13 m
8 Rähm 120/120, Sparren des höheren Sheds mit Kerve; Kopfblech mit Tropfkante, Abluft
9 höheres Shed: gleicher Aufbau
10 Luftdichtung durchgehend: Dampfbremse um den Träger an die Glasriegel



Außenperspektive | KI-Rendering, KI-generiert

KONZEPT

Joker – Shed gehört sonst nicht zu Rund. Bereiche in Streifen, Atelier · Essen und Kochen nebeneinander: Atelier · Essen – Kochen – Bad – Schlafen. Glashaus: Wände fast ganz aus Glas bis unters …

FLÄCHEN


Atelier · Essen 14,50 m²

Küche 0,95 m²

Bad 3,60 m²

Schlafen 5,15 m²

0 0,5 1 2,5 m

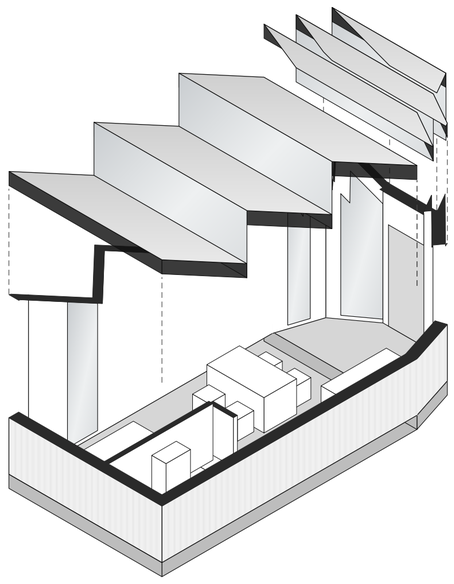

Explosionsaxonometrie | Dach abgehoben

Renderings KI-generiert (Archiv der Variante); Zeichnungen aus dem Bauteilmodell